


### FD SERIES

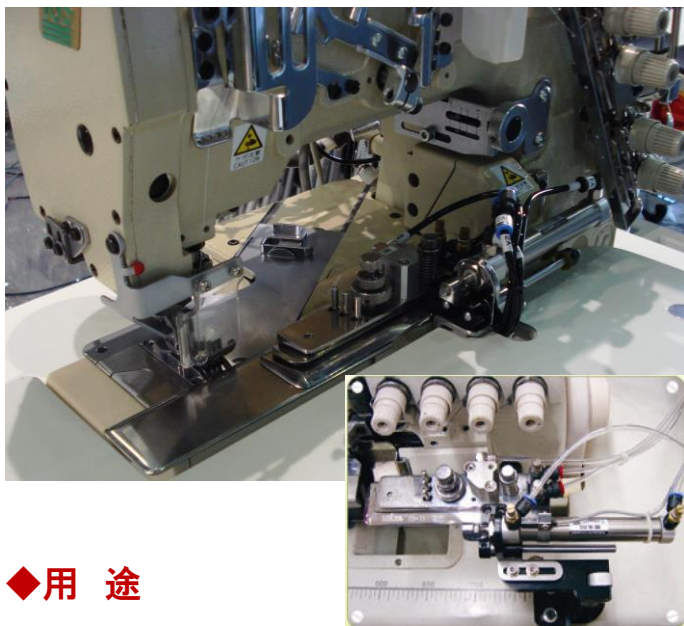

**FD-39:偏平縫いミシン用**

**FD-35:本縫ミシン用**



**FD-45:オーバーロックミシン用**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| サイズ    | 330×220×160 mm        |
| エアー消費量 | 0.75ℓ/分               |
| 電源     | 240V                  |
| エアー圧力  | 4~6Kg/cm <sup>2</sup> |

#### ◆用途

生産性が高く正確なエアー式エッジガイドです。

自動的にシームを真すぐに維持することにより、オペレーターは縫製素材を途中で止めたり生地端を合わせ直したりすることなく、連続的に一気に縫い上げることができます。縫い代は即座に調整できます。

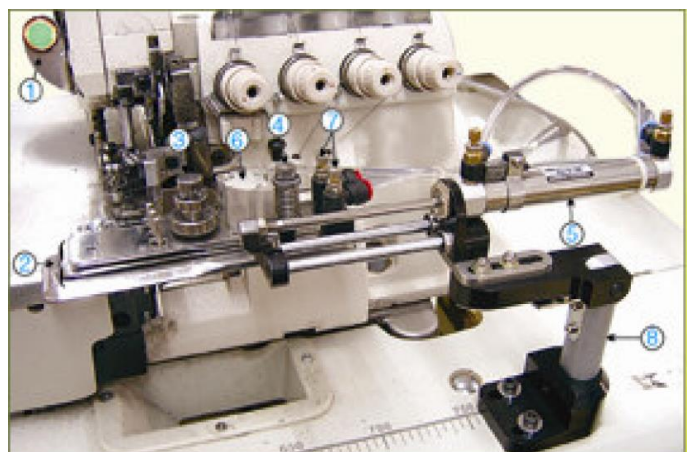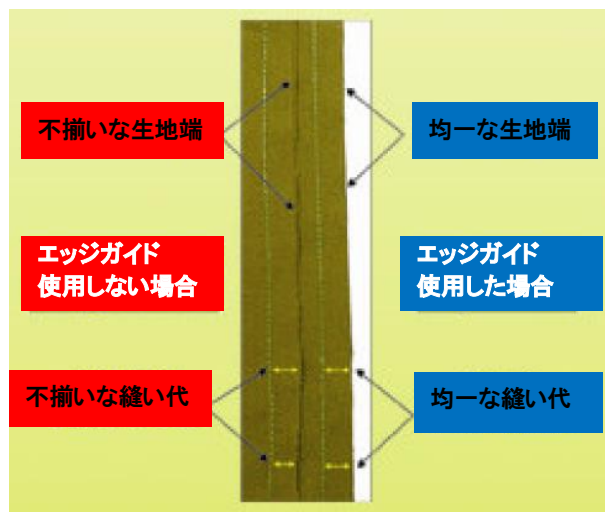

- ① エッジガイドの ON/OFF スイッチ
- ② 異なる 2 枚の生地キャッチャー
- ③ 異なる 2 枚の生地厚コントローラー
- ④ キャッチャーのテンション装置
- ⑤ キャリッジ前後移動用エアーシリンダー
- ⑥ キャリッジ開閉用エアーシリンダー
- ⑦ エアー制御バルブ
- ⑧ エアーエッジガイド用スタンド(FD-45 用)