

Yamato



FD-62DRY

4 Needle 6 Thread Feed-off-the-arm
"Magic DRY" Flatseamer



ISO9001:2008
JQA-QM6412

Yamato

FD-62DRY

4本針6本糸送り出し腕型
「マジック・ドライ」フラットシーマー

■モデル表記

FD-62DRY-01MR/RF/AC1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① シリーズ名
② クラス
③ サブモデル(下図参照)
④ 対応素材
M = 薄物~中厚物
H = 中厚物~厚物
⑤ 針幅
R=5.2mm
S=6.0mm
⑥ 付帯装置


片切り	両切り
FD-62DRY-01M□ 一般用	FD-62DRY-12□□ 一般用
FD-62DRY-21M□ スポーツウェア・水着用	FD-62DRY-22M□ スポーツウェア・水着用
FD-62DRY-03M□ ブリーフ前立てテープ付け用	FD-62DRY-07MS 薄物用

■仕様

Needle x 4 FL x 11BA Retainer x 1 FLG-B	6 (-03=6)	R=5.2 S=6.0	1.8~2.5		1:0.7 - 1:1.5	8mm (Both Cut: 8mm)	30	4200

■付帯装置

- 空環切り装置
AC1: エア式チョッパー型空環切り装置
AC16: エア式チョッパー型空環自動前後切り装置
- エア式押え上げ装置
FDL4: エア式押え上げ装置"TU-S" 向け
FDL6: エア式押え上げ装置ダイレクトドライブ
小型モーター向け
- RF: 補助送り装置

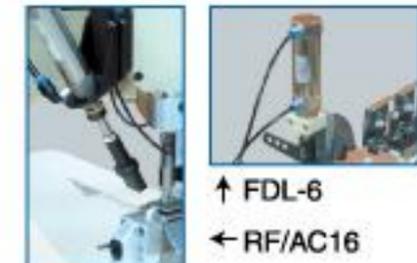

■セットアップ

	使用モーター			据付方式		
	クラッチ モーター	サーボ モーター	小型 モーター	天板 上置	天板 裏置	ダイレクト ドライブ
TU-C-R	●			●		
TU-S		●		●		
DY			●			●

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、お使いの前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
本カタログに記載の仕様・寸法などは予告なく変更・変更することがあります。

ヤマトミシン製造株式会社

本社〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目4番12号

TEL: 06-6364-3481 FAX: 06-6364-3485

E-mail: info-jp@yamato-sewing.com

http://www.yamato-sewing.co.jp

より高付加価値な製品作りをサポートすべく
 ヤマトのフラットシーマーは更なる
 進化を遂げました！

FD-62DRY

4本針6本糸 送り出し腕型
 『マジック・ドライ』フラットシーマー

■豊富なサブクラス

- ▶ **油汚れを追放！** 品質、納期への悪影響を最小限に。更に染み抜き剤使用量減少で環境にもやさしく。
- ▶ **スムーズな運転！** ストレス・フリーの操作感で生産性向上に貢献！
- ▶ **高い耐久性！** 高い設備投資効果率。

どうやって？

■『マジック・ドライ』テクノロジー

密閉構造




縫製箇所の上には開口部が一切なし！
 潤滑が行われる内部機構と外部を特殊シールで完全分離！
 更に各駆動軸端シールも万全です！

加えて、、、

ハイブリッド潤滑システム


特殊グリス潤滑

縫製箇所上部からの
油漏れを防止！



通常潤滑

スムーズな運転と
高い耐久性を実現！

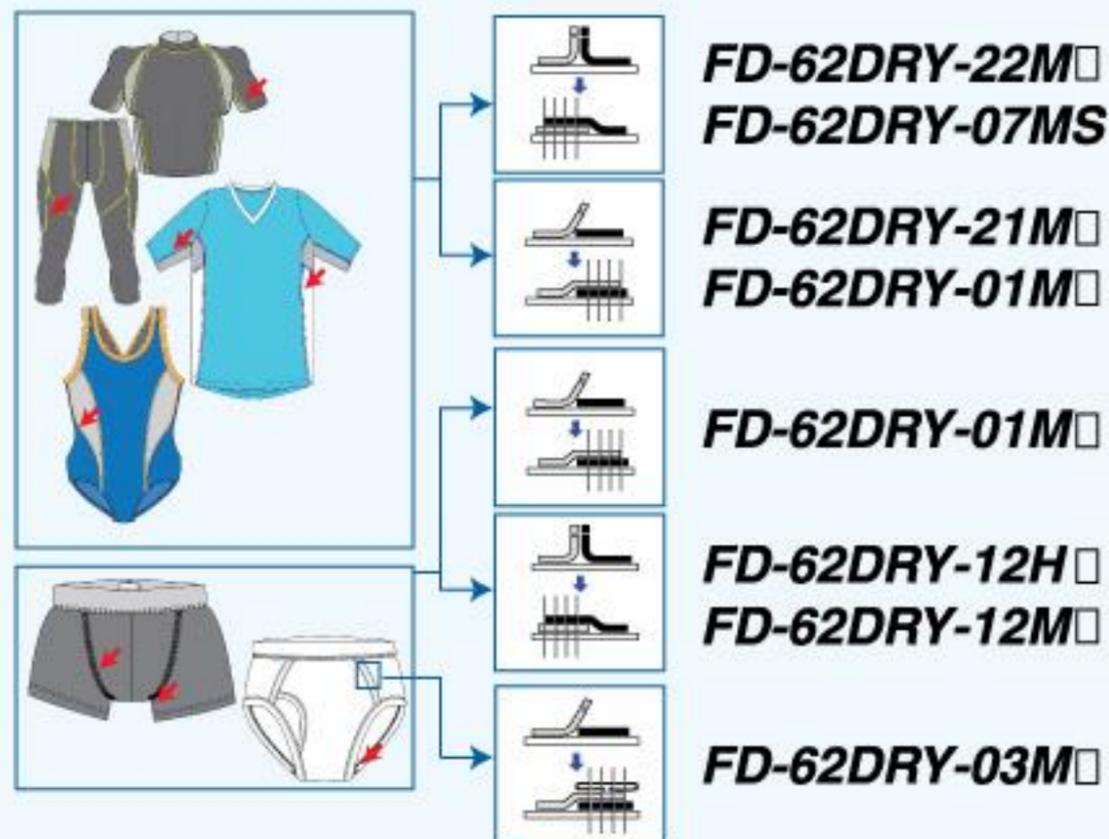

FD-62DRY-21M□ / FD-62DRY-22M□

- 高性能型スポーツウェア縫製のパートナー -



異素材や異なる色の生地を使用した切り返しでの理想的な縫い重ねや、長尺物の縦生地縫製の際にもパッカリングのない縫い上がり！

高性能型スポーツウェア縫製のパートナーです！